

# Box T2 · T2 Box

Box per trasformatori monofase  
Box for single-phase transformers




I nostri box sono adatti per qualsiasi utilizzo, si possono avere personalizzazioni di ogni genere e possono, su richiesta, essere forniti con cassetta di derivazione a parte montata su una parete del box. Tramite gli appositi golfari o con transpallet, possono essere sollevati e movimentati con facilità. Nella versione standard li troviamo con un grado di protezione IP23 e verniciati RAL7035. Qualora servisse un grado di protezione particolarmente alto, tipo 54 o 55, è meglio chiederci informazioni sulle reali dimensioni poiché potrebbero aumentare. I box possono essere forniti con una ventola di areazione per facilitare lo smaltimento dell'aria calda.

IP: 23  
RAL: 7035  
VENTILATION: AN

Our boxes are suitable for any use, you may have customizations of any kind and may be supplied, on request, with junction box part mounted on a wall of the box. On the eyebolts or pallet trucks, they can be lifted and moved easily. In the standard version we find them with a degree of protection IP23 and painted 7035. If needed a particularly high degree of protection, type 54 or 55, it is better to ask for information about the real dimensions as they may increase. The boxes can be provided with a ventilation fan to facilitate the disposal of hot air.

IP: 23  
RAL: 7035  
VENTILATION: AN

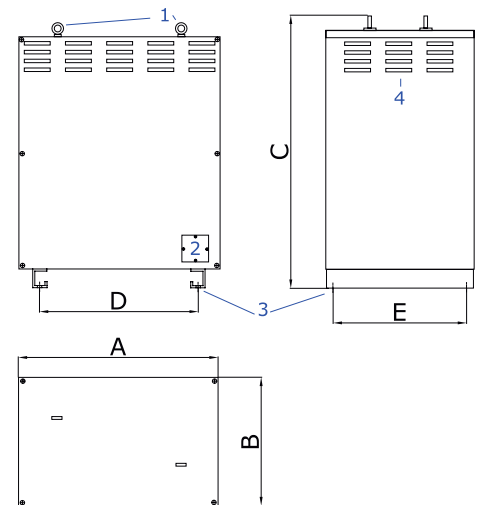

T2F  
BOX

Box per trasformatori monofase Box for single-phase transformers							Pronto a magazzino Shelf Ready	Da ordinare To order
CODE	A	B	C	D	E	Kg	Power	
BT2.60.IP23.7035.AN	360	310	650	175	280	13	up to 6kVA	SI NO
BT2.70.IP23.7035.AN	460	360	700	250	330	16	up to 15kVA	SI NO
BT2.80.IP23.7035.AN	510	410	800	325	330	19	up to 25kVA	SI NO
+2mm								

## NOTE

Golfari di sollevamento Lifting lugs	1
Coperchio su foro 125x125 adatto per installazione ventola areazione o per passacavi, presente su due lati Cover on the hole 125x125 suitable for installing ventilation fan or grommets, present on two sides	2
Asole aperte 12x30mm per fissaggio a terra Open slots 12x30mm for ground mounting	3
Ferritoie per la ventilazione Slits for ventilation	4

## Istruzioni per codifica - for encoding instructions

BTX	XXX	IPXX	XXXX	AX
2 for single-phase 3 for three-phase	size	Protection Degree	code RAL or INOX	N for Natural ventilation F for forced ventilation