




Da 250A a 2000A con secondario 1A o 5A
From 250A to 2000A with secondary 1A o 5A



Corrente primaria: **250÷2000 A**
Corrente secondaria: **1 o 5 A**
Grado di protezione: **IP20**
Rigidità dielettrica: **3kV/50Hz x1'**
Classe di isolamento: **F**
Classe termica: **F**
Massima Corrente di sovraccarico:
+15% costante
Frequenza: **50-60Hz**
Fissaggio: **Su guida DIN**

Primary current: **250÷2000 A**
Secondary current: **1 o 5 A**
Degree of protection: **IP20**
Dielectric strength: **3kV/50Hz x1'**
Insulation class: **F**
Thermal class: **F**
Maximum Overload current:
+15% constant
Frequency: **50-60Hz**
Fixing: **DIN rail**

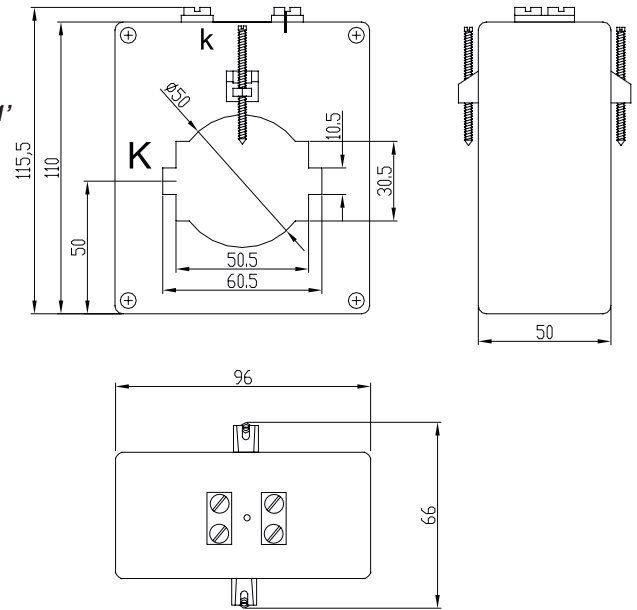

Codice Code	Correnti Amperometriche Current amperometric		Prestazione Performance		Dimensioni barra o cavo Size bar or cable	Pronto a magazzino Shelf Ready	Pronto in 7gg Ready in 7 days
	Primario (A) Primary (A)	Secondario (A) Secondary (A)	VA	Classe Class			
TA3.250.1.1	250	1	2,5	1	60x10	NO	SI
TA3.250.5.1		5				NO	SI
TA3.400.1.1	400	1	5			NO	SI
TA3.400.5.1		5					
TA3.500.1.1	500	1	10			NO	SI
TA3.500.5.1		5					
TA3.600.1.1	600	1	10			NO	SI
TA3.600.5.1		5					
TA3.800.1.1	800	1	20			NO	SI
TA3.800.5.1		5					
TA3.1000.1.1	1000	1	30			NO	SI
TA3.1000.5.1		5					
TA3.1200.1.1	1200	1	35			NO	SI
TA3.1200.5.1		5					
TA3.1500.1.1	1500	1	10			NO	SI
TA3.1500.5.1		5					
TA3.2000.1.1	2000	1	10			NO	SI
TA3.2000.5.1		5					