


Da 800A a 3000A con secondario 1A o 5A
 From 800A to 3000A with secondary 1A o 5A



Corrente primaria: **800÷3000 A**
 Corrente secondaria: **1 o 5 A**
 Grado di protezione: **IP00**
 Rigidità dielettrica: **3kV/50Hz x1'**
 Classe di isolamento: **F**
 Classe termica: **F**
 Massima corrente di sovraccarico:
+15% costante
 Frequenza: **50-60Hz**
 Fissaggio: **Su barra**

Primary current: **800÷3000 A**
 Secondary current: **1 o 5 A**
 Degree of protection: **IP00**
 Dielectric strength: **3kV/50Hz x1'**
 Insulation class: **F**
 Thermal class: **F**
 Maximum Overload current: **+15% costante**
 Frequency: **50-60Hz**
 Fixing: **On Bar**

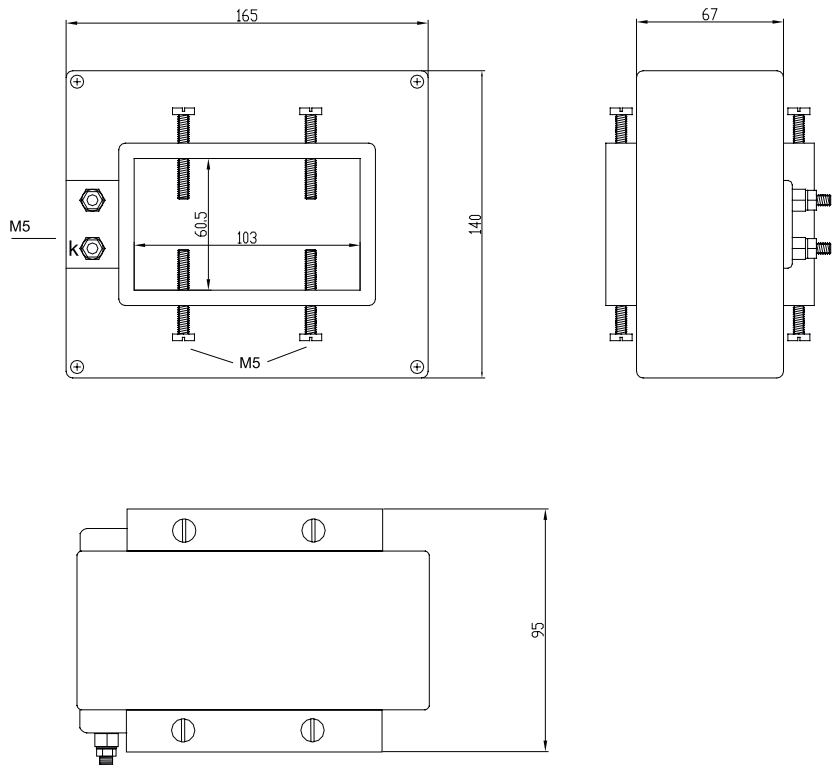

Codice Code	Correnti Amperometriche Current amperometric		Prestazione Performance		Dimensioni barra o cavo Size bar or cable	Pronto a magazzino Shelf Ready	Pronto in 7gg Ready in 7 days
	Primario (A) Primary (A)	Secondario (A) Secondary (A)	VA	Classe Class			
TA5.800.1.1	800	1	30	1	60x103	NO	SI
TA5.800.5.1		5					
TA5.1000.1.1	1000	1	45			NO	SI
TA5.1000.5.1		5					
TA5.1500.1.1	1500	1	45			NO	SI
TA5.1500.5.1		5					
TA5.2000.1.1	2000	1	45			NO	SI
TA5.2000.5.1		5					
TA5.2500.1.1	2500	1	45			NO	SI
TA5.2500.5.1		5					
TA5.3000.1.1	3000	1	45			NO	SI
TA5.3000.5.1		5					